



AG-2V

ASADOR CON PIEDRA VOLCÁNICA DE 2'

CUERPO

Exterior fabricado en acero inoxidable e interior fabricado en lámina aluminizada.



ZONA DE EMPLATADO

Panel superior de 10cm de ancho para zona de emplatado.



CHIMENEA

Chimenea perforada fabricada en acero inoxidable.



PERILLAS

Nuevo diseño de perillas de quemadores.



ASADOR

Parrillas de super e de fundición de 12" x 24" de hierro fundido y soporte para piedra volcánica de fundición.




VÁLVULAS

Válvulas de gas certificadas por CSA.




QUEMADORES

Potentes quemadores Tipo U de Acero Inoxidable con capacidad de 20,000 BTU's c/u.



DIMENSIONES GENERALES


VISTA FRONTAL

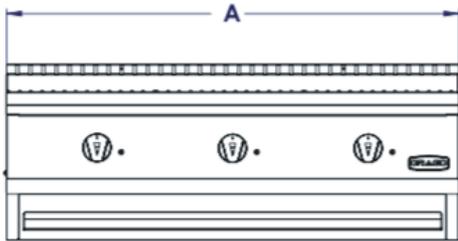

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

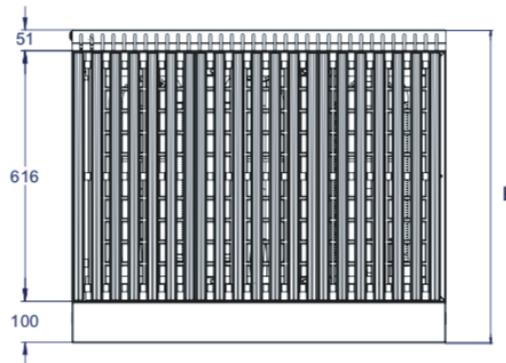

INSTALACIÓN DE CONEXIÓN AL GAS:

- Equipos a baja presión
- Presión requerida gas Ip 11" Columna de Agua
- Presión requerida gas natural 5" Columna de Agua
- Entrada principal de gas 3/4" NPT macho.

MEDIDAS EN mm

MODELO	A	B	C	PERILLAS	QUEMADORES EN U	BTU's	PESO DEL EQUIPO (Kg)	PESO DEL EQUIPO ENHUALCADO (Kg)
AG-2V SILVER	610	768	355	2	2	40.000	80	78
AG-3V SILVER	915	768	355	3	3	60.000	84	104
AG-4V SILVER	1220	768	355	4	4	80.000	107	137